


## DECK BAMBOO

### ⦿ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUAL

Nota: os decks são apenas ilustrativos, a cor exata deve estar sujeita aos produtos reais.

#### CONSIDERAÇÃO

- 01 Antes de instalar, mantenha os produtos num local seco e com sombra, evite a luz solar direta e a chuva. Os defeitos na superfície causados por armazenamento inadequado são insuficientes para causar a reclamação do cliente.
- 02 Antes de instalar, limpe o local de trabalho, certifique-se de que a base está plana e estável, que a drenagem flui e está em conformidade com os requisitos do projeto de construção.
- 03 As vigas devem ser fixadas em blocos de cimento ou mosaicos de cimento estáveis. Certifique-se de que o deck tem uma inclinação de 1 a 2 graus em relação ao nível para escoar a água.
- 04 A distância entre as vigas de centro a centro no deck de 20mm de espessura deve ser de 400mm, e de 350mm no deck de 18mm de espessura.
- 05 A distância do chão até à parte inferior do deck deve ser de 80 a 150 mm.
- 06 Para as situações em que não é possível instalar os grampos finais, como por exemplo junto a paredes ou barreiras, sugere-se a fixação dos painéis diretamente através de parafusos.
- 07 A inclinação do cimento para saída de águas, deverá ser de 1,5mm por ml.
- 08 As peças também devem ter inclinação para rápido escoamento das águas da parte superior.

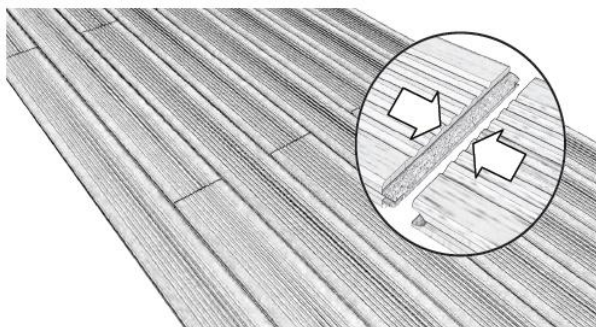

As peças são unidas no topo pelo Sistema de encaixe macho-fêmea



Ambas as extremidades da placa de bambu são tratadas com selante à base de água, para evitar que absorva água. Caso seja necessário corte durante a instalação, recomenda-se a aplicação do selante ou cera na superfície do corte.

## DECK BAMBOO

### MANUTENÇÃO MANUAL

A primeira manutenção é necessária logo após a instalação, e depois uma vez a cada seis meses. Aplique óleo à base de água de exterior após limpar a superfície.

Selecione o equipamento adequado para a limpeza de acordo com a escala do seu deck.

- 01 Limpe o deck: lave com água ou utilize um produto de limpeza especial para remover humidade e sujidade, depois limpe com uma escova.
- 02 Certifique-se de que o deck seca naturalmente e aplique óleo à base de água para exterior.
- 03 Proteja a área tratada até que o óleo seque naturalmente.

### Série STECH



Após Instalação 2 anos de utilização Após Limpeza Após Manutenção

### Série HTP



Após Instalação 2 anos de utilização Após Limpeza Após Manutenção

### EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os produtos de bambu só se aplicam ao ambiente normal e às condições de utilização dos edifícios. Não inclui danos causados por uso indevido, acidente, desastre natural e danos de força maior causados por cortes evidentes na superfície ou destruição ou distorção cromática da junta levantada causada pela iluminação, perda natural de óleo da superfície causada pela variação climática sazonal ou danos causados por instalação inadequada, limpeza de manutenção, cuidados com a pintura da superfície, contaminação mecânica ou química.

Os produtos de bambu são produtos florestais naturais com diferenças de cor, textura e superfície. A cor pode mudar com base no período de manutenção e no tempo de utilização. A superfície pode tornar-se rugosa após um determinado período de tempo, devido à constante dilatação e contração provocadas pelas diferentes temperaturas locais e pelas alterações climáticas. O produto pode sofrer pequenas alterações dimensionais ou produzir uma deformação em forma de azulejo após a instalação.

Estes produtos não são recomendados para se andar descalço, pois existe sempre o risco de formação de farpas, embora as suas farpas sejam mais pequenas do que as da madeira tropical. Após a instalação do deck, especialmente junto a uma piscina, é necessária uma manutenção regular e aplicação de óleo à base de água para suavizar a superfície e reduzir a formação de farpas. Caso contrário, é provável que cause lesões ao andar descalço.

O fabricante não pode ser responsabilizado por eventuais danos deste género.