



# BestFloor



O vinílico resistente à  
água na superfície



**Naturalmente concebido para ser utilizado em espaços húmidos como cozinhas e casas de banho.**

Pavimento vinílico com base rígida e resistência à água na superfície com apenas 5.5mm de espessura, ideal para remodelações onde a espessura importa.

As soluções de pavimentos LVT/SPC (*Stone Plastic Composite*) da BestFloor são as ideais para todas as zonas habitacionais e para espaços comerciais.



RESISTÊNCIA  
AO FOGO



LIVRE DE  
FORMOL



FÁCIL DE  
LIMPAR



ANTI-  
DERRAPANTE



ISOLANTE  
SONORO



ANTI-  
BACTERIANO



MONTAGEM  
FÁCIL

# BestFloor


**5.5mm** *SILENCE SPC* Wear Layer: 0.5mm

Dimensão efectiva da régua: 1220 x 183 x 5.5 mm

## DECORS



SPC 520 CARVALHO NATURAL

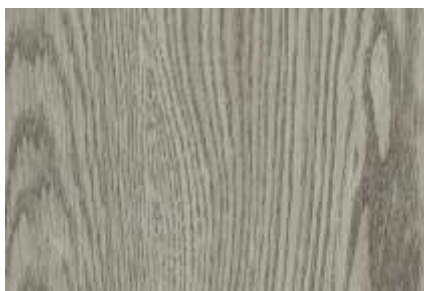

SPC 521 CARVALHO CINZA ESCURO



SPC 522 CARVALHO CINZA CLARO



SPC 523 CARVALHO CREME




SPC 524 CARVALHO BRANCO



SPC 525 CARVALHO CASTANHO



SPC 526 CARVALHO MEL

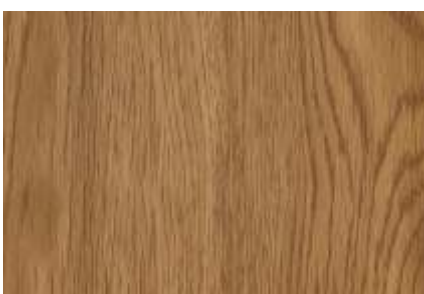

527 CARVALHO FUMADO

## CARATERÍSTICAS

- Classe de uso 33 – Uso Comercial Intenso
- Adequado para casas-de-banho e cozinhas
- Alta resistência ao fogo – Classe Bfl-S1
- Aderência – Classe R9
- Compatível com piso radiante
- Garantia 15 anos – Uso Residencial
- Garantia 5 anos – Uso Comercial



## A escolha acertada para a sua habitação, escritório ou espaço comercial

Pavimento vinílico com réguas XL "*Extra Large*", ideal para espaços de áreas generosas.

As soluções de pavimentos LVT/SPC (*Stone Plastic Composite*) da BestFloor, são confortáveis, resistentes à água na superfície, silenciosos e acústicos.



RESISTÊNCIA  
AO FOGO



LIVRE DE  
FORMOL



FÁCIL DE  
LIMPAR



ANTI-  
-DERRAPANTE



ISOLANTE  
SONORO



ANTI-  
-BACTERIANO



MONTAGEM  
FÁCIL

# BestFloor

**6mm** *SILENCE SPC XL* Wear Layer: 0.5mm

Dimensão efectiva da régua: 1524 X 228 X 6 mm

## DECORS



SPC 401 CARVALHO BEGE



SPC 402 CARVALHO INGLÊS



SPC 403 CARVALHO CASTANHO



SPC 404 CARVALHO TERRA



SPC 406 CARVALHO CINZA-CLARO



SPC 407 CARVALHO NATURAL



SPC 408 CARVALHO CINZA ESCURO



SPC 409 RIGA



SPC 410 CARVALHO CLARO

## CARATERÍSTICAS

- Classe de uso 33 – Uso Comercial Intenso
- Adequado para casas-de-banho e cozinhas
- Alta resistência ao fogo – Classe Bfl-S1
- Aderência – Classe R10
- Compatível com piso radiante
- Garantia 15 anos – Uso Residencial
- Garantia 5 anos – Uso Comercial



**Confortável, Resistente, Silencioso e altamente resistente à humidade sobre o pavimento.**

Pavimento vinílico com base rígida resistente à água na superfície. Graças à sua robustez é ideal para uso comercial de alto tráfego.

As soluções de pavimentos (*Stone Plastic Composite*) da BestFloor, são recomendadas em casas de banho, cozinhas, restaurantes e também bastante confortáveis para serem usados em quartos.



RESISTÊNCIA  
AO FOGO



LIVRE DE  
FORMOL



FÁCIL DE  
LIMPAR



ANTI-  
-DERRAPANTE



ISOLANTE  
SONORO



ANTI-  
-BACTERIANO



MONTAGEM  
FÁCIL

# BestFloor

6.5mm *SILENCE SPC* Wear Layer: 0.5mm

Dimensão efectiva da régua: 1220 X 180 X 6.5 mm


## DECORS



SPC 101 CARVALHO OREGON



SPC 102 CARVALHO DOVE

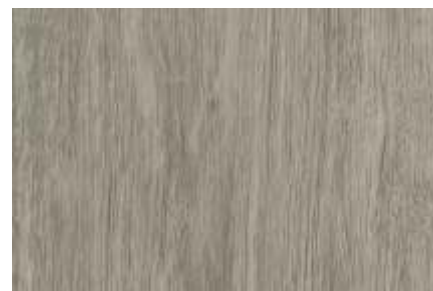

SPC 103 CARVALHO CINZA



SPC 107 CARVALHO RANCH



SPC 110 CARVALHO CLÁSSICO



SPC 111 CARVALHO NICE




SPC 112 PINHO CINZA



SPC 117 CARVALHO BOHEMIA



SPC 119 CARVALHO CLARO

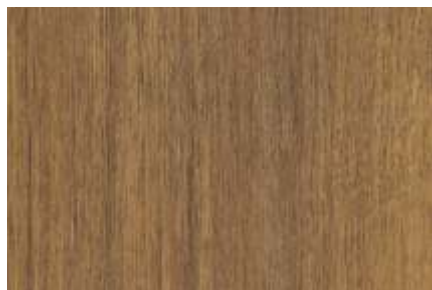

SPC 127 NOGUEIRA



SPC 136 AFIZÉLIA

## CARATERÍSTICAS

- Classe de uso 33 – Uso Comercial Intenso
- Adequado para casas-de-banho e cozinhas
- Alta resistência ao fogo – Classe Bfl-S1
- Aderência – Classe R9
- Compatível com piso radiante
- Garantia 15 anos – Uso Residencial
- Garantia 5 anos – Uso Comercial



O pavimento Herringbone 6,5mm é a escolha perfeita para dar um toque de elegância à sua casa, estando disponível em quatro cores, o que lhe permite encontrar a melhor solução para cada ambiente.

O pavimento herringbone vinílico é uma opção prática, resistente e durável, capaz de suportar tráfego intenso e desgaste. É ainda resistente à água na superfície, o que o torna ideal para áreas como cozinhas e casas-de-banho.



RESISTÊNCIA  
AO FOGO



LIVRE DE  
FORMOL



FÁCIL DE  
LIMPAR



ANTI-  
-DERRAPANTE



ISOLANTE  
SONORO



ANTI-  
-BACTERIANO



MONTAGEM  
FÁCIL

# BestFloor

**6.5mm** *SILENCE SPC* Wear Layer: 0.5mm

Dimensão efectiva da régua: 635 x 127 x 6.5 mm

## DECORS



HB1



HB2



HB3



HB4

## CARATERÍSTICAS

- Classe uso 33 – Muito resistente ao desgaste
- Adequado para casas-de-banho e cozinhas
- Alta resistência ao fogo – Classe Bfl-S1
- Aderência – R10
- Compatível com piso radiante hidráulico
- Sistema de encaixe Valinge 2G



**Com fácil instalação e uma ampla gama de designs, o SPC 8mm é uma solução perfeita tanto para ambientes residenciais quanto comerciais.**

Este pavimento vinílico oferece resistência à água na superfície, tornando-o ideal para qualquer divisão, incluindo casas de banho e cozinhas.

A sua régua elegante proporciona excelente isolamento acústico, além de ser de fácil limpeza e manutenção.



RESISTÊNCIA  
AO FOGO



LIVRE DE  
FORMOL



FÁCIL DE  
LIMPAR



ANTI-  
-DERRAPANTE



ISOLANTE  
SONORO



ANTI-  
-BACTERIANO



MONTAGEM  
FÁCIL

# BestFloor

8mm *SILENCE SPC* Wear Layer: 0.5mm

Dimensão efectiva da régua: 1374 X 183 X 8 mm

## DECORS



9001 – CARVALHO RÚSTICO



9002 – CARVALHO ENVELHECIDO



9003 – CARVALHO CINZA



9004 – CARVALHO NATURAL



9005 – CARVALHO CLARO

## CARATERÍSTICAS

- 15 anos de Garantia
- A régua é muito agradável e elegante com 1374x183x8mm
- Acústica: underlay IXPE 1,5mm integrado
- Resistente ao desgaste: 0,50mm de wear layer
- Facilidade de limpeza e manutenção
- Alta resistência ao fogo – Classe Bfl-S1
- Aderência – Classe R10
- Para a plicações residenciais e comerciais
- Adequado para casas-de-banho e cozinhas



**Confortável perfeito para os quartos das crianças e em simultâneo resistente à humidade ambiente.**

Pavimento vinílico confortável, silencioso e muito resistente graças aos 8mm de espessura com régua XL "Extra Large" e resistente à água na superfície.

As soluções de pavimentos WPC/LVT da BestFloor, pelas suas características permitem desfrutar de um pavimento confortável e altamente resistente mesmo para áreas de maior desgaste.



RESISTÊNCIA  
AO FOGO



LIVRE DE  
FORMOL



FÁCIL DE  
LIMPAR



ANTI-  
DERRAPANTE



ISOLANTE  
SONORO



ANTI-  
BACTERIANO




MONTAGEM  
FÁCIL

# BestFloor

**8mm** SILENCE WPC XL Wear Layer: 0.55mm

Dimensão efectiva da régua: 1524 X 228,6 X 8 mm

## DECORS

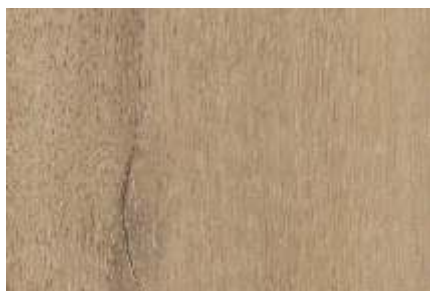

WPC 418 CARVALHO BEGE



WPC 445 CARVALHO BRANCO




WPC 446 CARVALHO CINZA



WPC 447 CARVALHO AUTÊNTICO



WPC 448 CARVALHO NATURAL

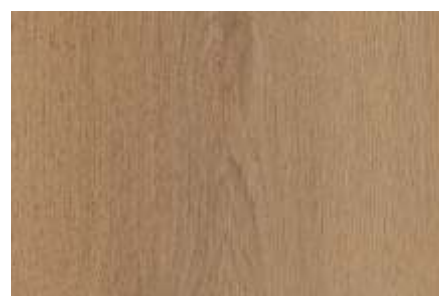

WPC 449 CARVALHO MEL



WPC 450 RIGA LARÍCIO VELHA



WPC 451 CARVALHO GRAFITE CLARO

## CARATERÍSTICAS

- Formato XL 1524×228,6mm
- 15 anos de Garantia
- Camada de desgaste 0,55mm (*Wearlayer*)
- Compatível com sistemas de aquecimento
- Núcleo rígido proporciona uma melhor estabilidade
- Espessura 8mm
- Tela IXPE com 1mm incorporada (não necessita de *Underlay*)
- Sistema de encaixe Unilin
- Com alta aderência de superfície (classe R9)
- Fácil de manter e de alta qualidade
- Simples e fácil de instalar
- Adequado para casas-de-banho e cozinhas



**BestFloor**

**ACESSÓRIOS**



Os rodapés BestFloor em PVC revestidos no mesmo decor do pavimento permitem um acabamento perfeito dos pavimentos que confinam paredes e outros elementos verticais.

SPC 5,5mm

Vara com 2400x60x12mm



SPC XL 6mm

Vara com 2400x60x12mm




SPC 6,5mm

Vara com 2400x60x12mm



Herringbone 6,5mm

Vara com 2400x60x15mm




SPC 8mm

Vara com 2400x60x15mm



WPC XL 8mm

Vara com 2400x60x12mm



Os perfis em PVC com revestimento igual ao decor do pavimento permitem um acabamento perfeito em múltiplas situações.

### PERFIL DE TERMINAÇÃO

Usados para rematar em zonas de sacada, na periferia de paredes com azulejo e terminação de pavimento.

DIMENSÕES DE VARA

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| SPC 5,5mm         | 2400x60x9mm  |
| SPC XL 6mm        | 2400x35x10mm |
| SPC 6,5mm         | 2400x35x10mm |
| Herringbone 6,5mm | 2400x35x8mm  |
| SPC 8mm           | 2400x35x8mm  |
| WPC XL 8mm        | 2400x35x10mm |



### PERFIL DE DESNÍVEL

Usados em transições entre pavimentos desnivelados.

DIMENSÕES DE VARA

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| SPC 5,5mm         | 2400x60x9mm |
| SPC XL 6mm        | 2400x45x9mm |
| SPC 6,5mm         | 2400x45x9mm |
| Herringbone 6,5mm | 2400x45x8mm |
| SPC 8mm           | 2400x45x8mm |
| WPC XL 8mm        | 2400x46x8mm |




### PERFIL DE TRANSIÇÃO

Usados em transições entre pavimentos ao mesmo nível.

DIMENSÕES DE VARA

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| SPC 5,5mm         | 2400x40x7mm |
| SPC XL 6mm        | 2400x45x8mm |
| SPC 6,5mm         | 2400x45x8mm |
| Herringbone 6,5mm | 2400x45x6mm |
| SPC 8mm           | 2400x45x5mm |
| WPC XL 8mm        | 2400x46x7mm |

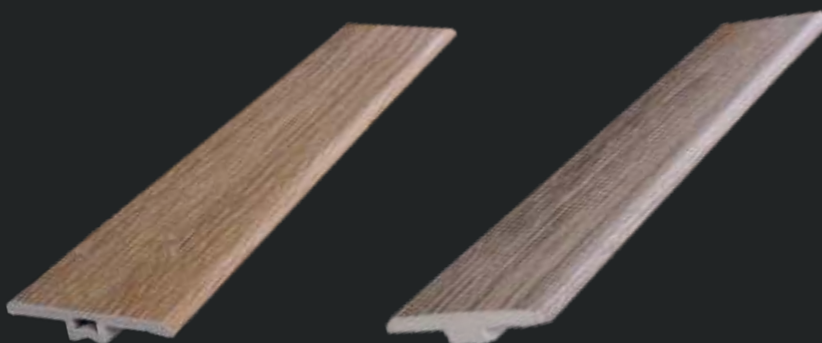

# BASES PARA SUPORTE E FIXAÇÃO PERFIS

DIMENSÕES DE VARA

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| SPC 5,5mm         | 2400x12x4mm |
| SPC 6,5mm         | 2400x12x4mm |
| SPC XL 6mm        | 2400x12x5mm |
| Herringbone 6,5mm | 2400x14x5mm |
| SPC 8mm           | 2400x12x5mm |
| WPC XL 8mm        | 2400x12x5mm |



MANGA PLÁSTICA  
95 MICRONS

1 Kgs aprox. igual a 10 m<sup>2</sup>



## DEGRAUS

COMPRIMENTO DEGRAU

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SPC 5,5mm         | 1220mm |
| SPC XL 6mm        | 1524mm |
| SPC 6,5mm         | 1220mm |
| Herringbone 6,5mm | 635mm  |
| SPC 8mm           | 1374mm |
| WPC XL 8mm        | 1524mm |



\*outras dimensões sob encomenda





# BestFloor

Reservamos o direito em fazer alterações.

Salientamos que todos os decors mostrados e mencionados neste catálogo são reproduções pelo que deverá sempre confirmar a correspondência de tom do decor na amostra original junto da equipa comercial.